


Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | свързваща арматура за гъвкави връзки |
| Съединение 1 | муфа с резба с цилиндрична, цолова вътрешна резба |
| Стандарт | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Модификация | права |
| Материал | темперован чугун |
| Приложение | запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C |

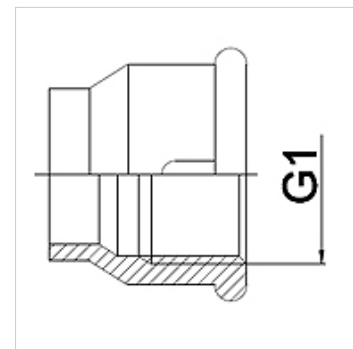

Указание

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | G1 |
|-------------|-----|----------|-----------|
| WA 004 IR | 4 | 25 | Rp 1/8" |
| WA 006 IR | 6 | 25 | Rp 1/4" |
| WA 010 IR | 10 | 25 | Rp 3/8" |
| WA 013 IR | 13 | 25 | Rp 1/2" |
| WA 020 IR | 20 | 25 | Rp 3/4" |
| WA 025 IR | 25 | 25 | Rp 1" |
| WA 032 IR | 32 | 25 | Rp 1.1/4" |
| WA 040 IR | 40 | 25 | Rp 1.1/2" |
| WA 050 IR | 50 | 25 | Rp 2" |
| WA 065 IR | 65 | 25 | Rp 2.1/2" |
| WA 080 IR | 80 | 25 | Rp 3" |
| WA 100 IR | 100 | 25 | Rp 4" |

Варианти на продукта

| | |
|----------|--|
| WA IR RG | съединение ... IR, бронз, бронз |
| WA IR ST | съединение ... IR, стомана, стомана (с възможност за заваряване) |
| WA IR VA | съединение ... IR, VA, благородна стомана |