
WA IR RG

съединение ... IR, бронз

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	муфа с резба с цилиндрична, цолова вътрешна резба
Стандарт	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Модификация	права
Материал	бронз
Приложение	запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C



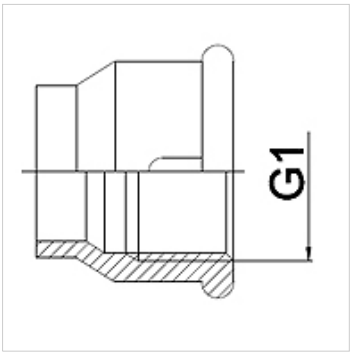

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	G1
WA 013 IR RG	13	Rp 1/2"
WA 020 IR RG	20	Rp 3/4"
WA 025 IR RG	25	Rp 1"
WA 032 IR RG	32	Rp 1.1/4"
WA 040 IR RG	40	Rp 1.1/2"
WA 050 IR RG	50	Rp 2"

Варианти на продукта

WA IR	съединение ... IR, темперован чугун, темперован чугун
WA IR ST	съединение ... IR, стомана, стомана (с възможност за заваряване)
WA IR VA	съединение ... IR, VA, благородна стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.