


Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	60° външен конус
Стандарт	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
съкращение	DKR
Модификация	права
Материал	стомана (с възможност за заваряване)

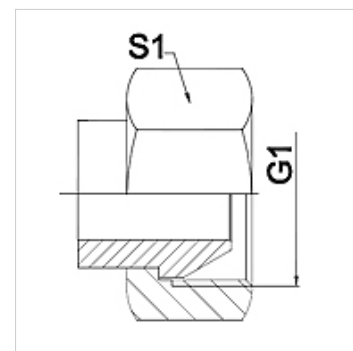

Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB	50	80	G 2"	70,0

Варианти на продукта

WA AB VA съединение ... AB, VA, благородна стомана