


## Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	60° външен конус
Стандарт	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
съкращение	DKR
Модификация	права
Материал	благородна стомана

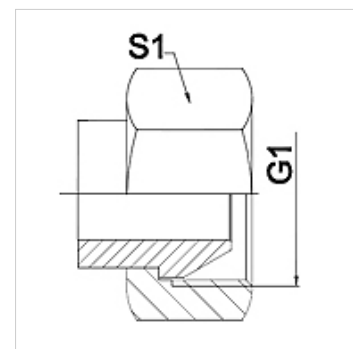

## Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB VA	50	80	G 2"	70,0

## Варианти на продукта

WA AB съединение ... AB, стомана, стомана (с възможност за заваряване)