
WA VB RG

съединение ... VB, бронз

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	цолова вътрешна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	конично уплътняващ
Стандарт	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Модификация	права
Приложение	запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C
Изпълнение	резбово съединение от 3 части
Материал	бронз



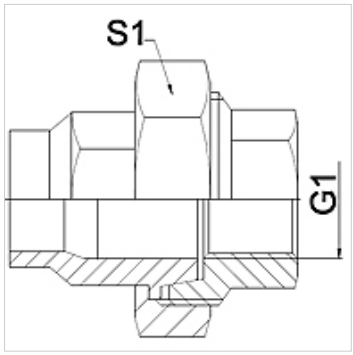

Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Варианти на продукта

WA VB	съединение ... VB, темперован чугун, темперован чугун
WA VB VA	съединение ... VB, VA, благородна стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.