
WA KF VA

съединение ... KF, VA

Свойства

Приложение	вакуумни уредби, които работят с груб, фин и висок вакуум (10−9 mbar в зависимост от уплътненията) за приложения с повишено налягане до 2,5 bar
Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	малък фланец за вакуумна техника
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с уплътнителен пръстен
Материал	благородна стомана
Стандарт	DIN 28403 ISO 2861
Модификация	права



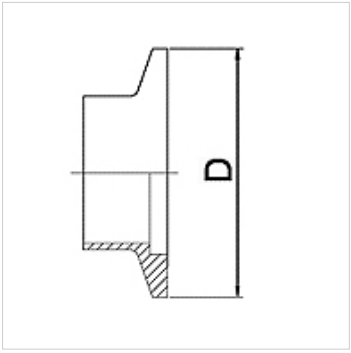

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.