

HK 0P ABBA

помпа със зъбно колело размер 0 ABBA

Свойства

Резба напорна страна	G 1/4"
Резба всмукателна страна	G 1/4"
Материал	корпус: алуминий преден фланец, крайна капачка: алуминий

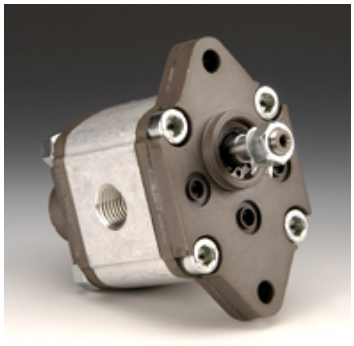

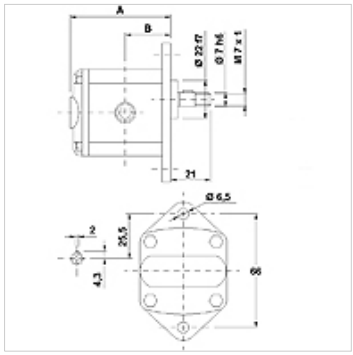

Описание

Европейска стандартна помпа – схема на отверстията 66 – Ø 22 – цилиндр. Ø 7 – резбово свързване

Указания за поръчка

Други версии на помпата могат да бъдат доставени при запитване

Артикул

Обозначение	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Посока на въртене	Обороти min. (rpm)	Обороти max. (rpm)	Тегло (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	въртящи се наляво	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	въртящи се надясно	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	въртящи се наляво	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	въртящи се надясно	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	въртящи се наляво	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	въртящи се надясно	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	въртящи се наляво	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	въртящи се надясно	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	въртящи се наляво	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	въртящи се надясно	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	въртящи се наляво	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	въртящи се надясно	700	6000	0,46

VFU = подаващ обем на всеки оборот – p1 = постоянно налягане – p2 = работно налягане – p3 = максимално налягане

Допълнителни елементи

HK MPK	таблица за избор к-ции от помпа-двигател за помпи със зъбни колела

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.