
HK 9RD 04 BG1

Дозатор със зъбци размер 1 9RD 4-кратен

Свойства

Изпълнение	без клапани за изравняване на потенциалите вътрешно отвеждане на утечното масло
Rotational speed range	1200 - 2700 U/min
Pressure difference	макс. 30 bar (между секциите)
Препоръчителни обороти	1800 - 2000 об/мин



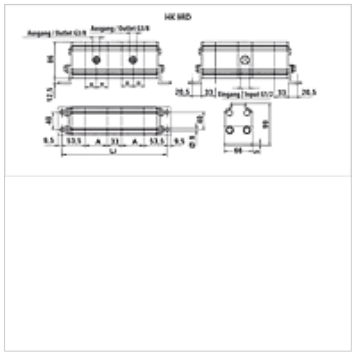

Указание

Преди пускане в експлоатация в инсталацията първото потегляне на дозатора с назъбено колело трябва да се извърши без натоварване.

-

графики и схеми на включване като принципно изображение валидни и за тези 4-кратни дозатори

Описание

Тези дозатори служат за захранване на четири независими хидравлични циркулационни кръга само с една помпа

грешка при разделянето ок. 3 %

конструктивно изпълнение дозатор с назъбено колело: qi = Q/z * 1000/n

qi = работен обем/секция [см3]; Q = входящ обемен поток общо [л/мин]; z = брой секции; n = обороти [об./мин]

Артикул

Обозначение	Входящ обем за секция (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	Протичане за елемент min. (L/min)	Протичане за елемент max. (L/min)	Протичане за елемент (L/min)	A (mm)	Li (mm)	Тегло (kg)
HK 9RD 04 18	1,70	220	270	2,00	9,50	4,00	44	382	4,45
HK 9RD 04 20	2,20	220	270	2,50	13,00	5,00	46	390	4,50
HK 9RD 04 21	2,60	220	270	3,00	16,00	6,00	48	398	4,65
HK 9RD 04 23	3,20	220	270	3,50	19,00	7,00	50	406	4,80
HK 9RD 04 25	3,80	200	240	4,50	22,50	8,00	52	414	6,00

p1: макс. работно налягане – p2: макс. пиково налягане

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.