


HK AGRL

възвратен клапан за конструкция с планка Cetop P

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|----------------------|
| Изпълнение | със серво управление |
| Материал | стомана |
| Работно налягане | макс. 315 bar |
| Обемен поток | макс. 500 л/мин |
| Съединение | ISO/Cetop P |

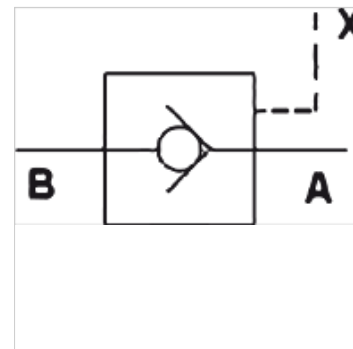

Указание

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Артикул

| Обозначение | протичане max. (L/min) | Отношение спомагателно налягане | Изпълнение | Тегло (kg) |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| HK AGRL 10 | 160 | 2,5 | ISO/Cetop 06P | 4,0 |
| HK AGRL 20 | 300 | 2,1 | ISO/Cetop 08P | 7,0 |
| HK AGRL 32 | 500 | 2,55 | ISO/Cetop 10P | 14,8 |

Принадлежности

| | |
|--------------|--|
| HK BA AGRL | Конструктивна планка за възвратен клапан AGRL |
| HK M HK AGRL | комплект болтове за възвратен клапан тип HK AGRL |