
HK AGRL

възвратен клапан за конструкция с планка Cetop P

Свойства

Изпълнение	със серво управление
Материал	стомана
Работно налягане	макс. 315 bar
Обемен поток	макс. 500 л/мин
Съединение	ISO/Cetop P



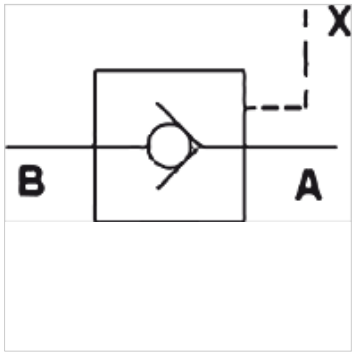

Указание

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Артикул

Обозначение	протичане max. (L/min)	Отношение спомагателно налягане	Изпълнение	Тегло (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Принадлежности

HK BA AGRL	Конструктивна планка за възвратен клапан AGRL
HK M HK AGRL	комплект болтове за възвратен клапан тип HK AGRL

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.