


## Свойства

**използване** за помпи със зъбни колела / надстърчащ лагер

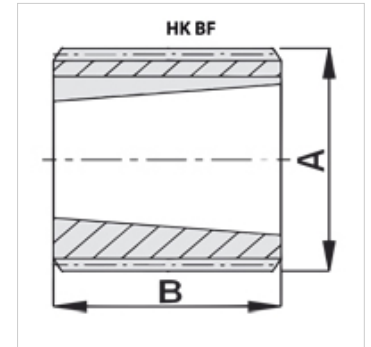

## Описание

използва се при лагери с изходна част и предавки със силоотводни валове

## Артикул

| Обозначение   | за помпата                           | Брой на зъбците | Конус | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Тегло<br>(kg) |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|---------------|
| HK BF 2T      | Европейски стандарт констр. размер 2 | 14              | 1:8   | 24,5      | 22,5      | 0,03          |
| HK BF 2T Z 15 | Европейски стандарт констр. размер 2 | 15              | 1:8   | 27,5      | 22,0      | 0,06          |
| HK BF 3       | Европейски стандарт констр. размер 3 | 18              | 1:8   | 34,5      | 26,0      | 0,10          |

Констр. размер 2 / констр. размер 3 - Европейска стандартна помпа

## е принадлежност към следните продукти

|         |                     |
|---------|---------------------|
| HK SU 2 | лагер с отстъп      |
| HK SU 3 | лагер с отстъп      |
| HK ML32 | PTO shaft gearboxes |
| HK ML52 | PTO shaft gearboxes |