

HK CSTS C

шарнирна глава с допълнително смазващ се лагер



HANSA FLEX

Свойства

Стандарт DIN 648, СЕРИЯ E. ТИП C

Диапазон на използване промишленост

Материал стомана ST 52.3

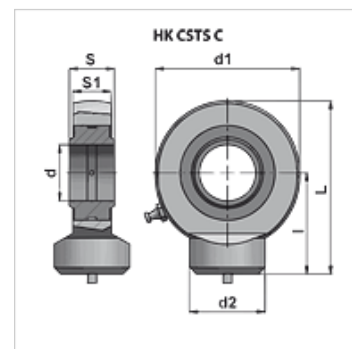

Указание

HKCSTS012C00 не се смазва допълнително

HKCSTS015C00, HKCSTS016C00, HKCSTS017C00 могат да се смазват допълнително само през отвор за смазване (няма смазочен нипел)

Артикул

| Обозначение | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | L (mm) | S1 (mm) | S (mm) | допустимо дин. натоварване (kN) | Тегло (kg) |
|------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|---------------|
| HK CSTS 012 C 00 | 12 | 34 | 16,0 | 27 | 44,0 | 8 | 10 | 10 | 0,06 |
| HK CSTS 015 C 00 | 15 | 40 | 20,0 | 31 | 51,0 | 10 | 12 | 17 | 0,12 |
| HK CSTS 016 C 00 | 16 | 46 | 21,5 | 35 | 58,0 | 11 | 14 | 19 | 0,17 |
| HK CSTS 017 C 00 | 17 | 46 | 22,5 | 35 | 58,0 | 11 | 14 | 21 | 0,18 |
| HK CSTS 020 C 00 | 20 | 53 | 27,5 | 38 | 64,5 | 13 | 15 | 30 | 0,25 |
| HK CSTS 025 C 00 | 25 | 64 | 33,5 | 45 | 77,0 | 17 | 20 | 48 | 0,45 |
| HK CSTS 030 C 00 | 30 | 73 | 40,0 | 51 | 87,5 | 19 | 22 | 62 | 0,67 |
| HK CSTS 035 C 00 | 35 | 82 | 47,0 | 61 | 102,0 | 21 | 25 | 80 | 0,98 |
| HK CSTS 040 C 00 | 40 | 92 | 52,0 | 69 | 115,0 | 23 | 28 | 100 | 1,35 |
| HK CSTS 045 C 00 | 45 | 102 | 58,0 | 77 | 128,0 | 27 | 32 | 127 | 1,93 |
| HK CSTS 050 C 00 | 50 | 112 | 62,0 | 88 | 144,0 | 30 | 35 | 156 | 2,65 |
| HK CSTS 060 C 00 | 60 | 135 | 70,0 | 100 | 167,5 | 38 | 44 | 245 | 4,60 |
| HK CSTS 070 C 00 | 70 | 160 | 80,0 | 115 | 195,0 | 42 | 49 | 315 | 7,00 |
| HK CSTS 080 C 00 | 80 | 180 | 95,0 | 141 | 231,0 | 47 | 55 | 400 | 11,00 |