


HK DBV R

Клапан за ограничаване на налягането 700 bar

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|----------------|
| Работно налягане | макс. 700 bar |
| Обемен поток | макс. 40 л/мин |

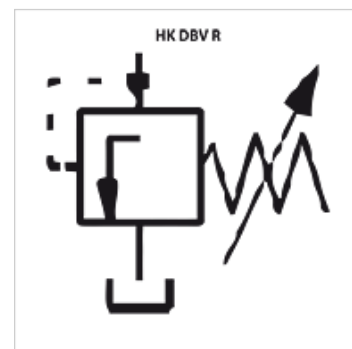

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

Артикул

| Обозначение | Резба | Q max. (L/min) | Тегло (kg) |
|-------------|--------|-------------------|---------------|
| HK DBV 4 R | G 3/8" | 12 | 0,3 |
| HK DBV 5 R | G 1/2" | 20 | 0,4 |
| HK DBV 6 R | G 3/4" | 40 | 0,7 |

Принадлежности

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | маркуч високо налягане от термопласт |
| GKS | гумена защита от пречупване |
| PNY 2100 HN | притискащ нипел, AGN |
| PHY 2100 | притискащ пръстен, NY 2100 |
| SKL HN SP | подвижна половина на завинтващ се куплунг |
| SKL ZUBS SP | защита от прах за SKL..SP |
| SKF IN SP | неподвижна половина на завинтващ се куплунг |
| SKF ZUBS SP | защита от прах за SKF..E |