
HK DBV R

Клапан за ограничаване на налягането 700 bar

Свойства

Работно налягане	макс. 700 bar
Обемен поток	макс. 40 л/мин



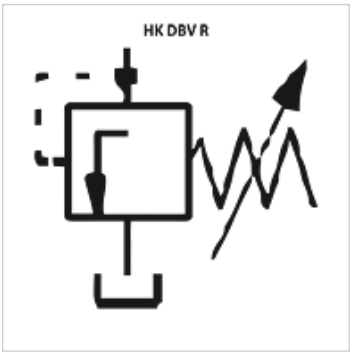

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване

Артикул

Обозначение	Резба	Q max. (L/min)	Тегло (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

Принадлежности

NY 2100	маркуч високо налягане от термопласт
GKS	гумена защита от пречупване
PNY 2100 HN	притискащ нипел, AGN
PHY 2100	притискащ пръстен, NY 2100
SKL HN SP	подвижна половина на завинтващ се куплунг
SKL ZUBS SP	защита от прах за SKL..SP
SKF IN SP	неподвижна половина на завинтващ се куплунг
SKF ZUBS SP	защита от прах за SKF..E

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.