


# НК DH08/09

пътен клапан ном. размер 6, пневматично задействане

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан
Работно налягане	P, A, B: макс. 350bar / T: макс. 100bar
Обемен поток	макс. 50 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6
Закрепване	4 бр. болт с вътрешен шестостен M5x50 12.9

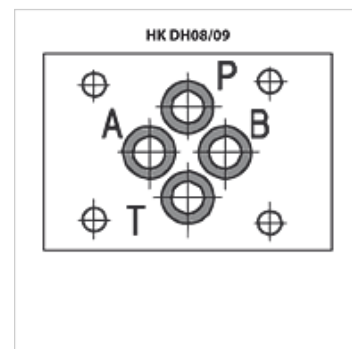

## Описание

пневматично задействане с аварийно ръчно задействане  
мин. пневматично налягане на управление 2 bar / препоръчително пневматично управляващо налягане 12 bar  
резба на връзката за управляващо налягане IG 1/8"

## Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения при запитване

## Артикул

Обозначение	Вид	покрытие	Тип бутало	Изпълнение	Тегло (kg)
НК DH08 10	4/2	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]	върщане на пружината назад	1,2
НК DH08 31 2	4/2	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	върщане на пружината назад	1,2
НК DH09 10	4/3	отрицателно (отворено)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	върщане на пружината назад до 0	1,2
НК DH09 11	4/3	положително (затворено)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	върщане на пружината назад до 0	1,2
НК DH09 13	4/3	положително (затворено)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	върщане на пружината назад до 0	1,2
НК DH09 14	4/3	отрицателно (отворено)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	върщане на пружината назад до 0	1,2

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Принадлежности

НК М НК DH Screw set for NG 6 valves type НК DH / DG4V3