
HK DK11

ръчен пътен клапан ном. размер 10

Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан
Работно налягане	P, A, B: макс. 315 bar / T: max. 160 bar
Обемен поток	макс. 100 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10
Закрепване	4 бр. болт с вътрешен шестостен M6x40 12.9



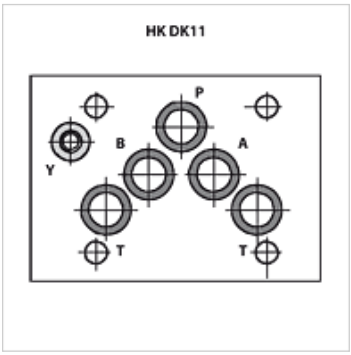

Описание

механично задействане с ръчен лост
ръчен лост монтиран на страна "A"

Указания за поръчка

други комутационни схеми и изпълнения при запитване

Артикул

Обозначение	Вид	покритие	Тип бутало		Изпълнение	Тегло (kg)
HK DK11 20	4/2	отрицателно (отворено)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	2,5
HK DK11 21	4/2	положително (затворено)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад	2,5
HK DK11 50	4/2	отрицателно (отворено)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 деления	2,5
HK DK11 51	4/2	положително (затворено)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 деления	2,5
HK DK11 10	4/3	отрицателно (отворено)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	2,8
HK DK11 11	4/3	положително (затворено)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	2,8
HK DK11 13	4/3	положително (затворено)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	връщане на пружината назад до 0	2,8
HK DK11 14	4/3	отрицателно (отворено)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	връщане на пружината назад до 0	2,8
HK DK11 40	4/3	отрицателно (отворено)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 деления	2,8
HK DK11 41	4/3	положително (затворено)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 деления	2,8
HK DK11 43	4/3	положително (затворено)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 деления	2,8
HK DK11 44	4/3	отрицателно (отворено)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 деления	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.