


HK DKZOR A

Пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 10

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Изпълнение | 4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан с директно управление за приложение в отворен регулиращ кръг |
| Обем на доставката | с бобина, без щекер |
| Работно налягане | P, A, B: макс. 315 bar / T: макс. 210 bar |
| Съединение | ISO/Cetop 05 ном. размер 10 |

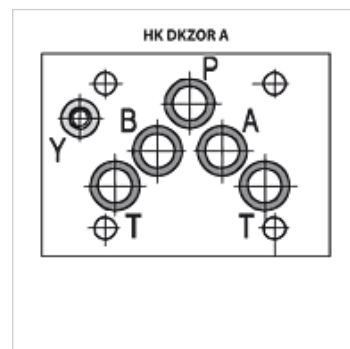

Описание

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
капсуловани в комплект магнитни бобини
време за задействане < 40 мсек
хистерезис < 5%

Указания за поръчка

други изпълнения при запитване

Артикул

| Обозначение | В-ид | покритие | Обемен поток max. (L/min) | Регулиране | Изпълнение | Тип бутало | Тегло (kg) |
|-------------------|------|---|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| HK DKZOR A 171 D5 | ⊖ | P, A, B, T положително (затворено) | 105,0 | прогресивно, преход A, B в отношение 2:1 | върщане на пружината назад | D5 [P/B/AT]-[A/B/P/T]-[P/A/B/T] | ⊖ |
| HK DKZOR A 173 L5 | ⊖ | P положително (затворено); A, B, T отрицателно (отворено) | 105,0 | линейно | върщане на пружината назад до 0 | L5 [P/B/AT]-[A/B/T/P]-[P/A/B/T] | ⊖ |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

| | |
|-----------------|--|
| HK EBM AS | пропорционален усилвател цифров |
| HK SP DIN 43650 | Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |