


# HK DKZOR A

Пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 10

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	4/2-пътен клапан или 4/3-пътен клапан с директно управление за приложение в отворен регулиращ кръг
Обем на доставката	с бобина, без щекер
Работно налягане	P, A, B: макс. 315 bar / T: макс. 210 bar
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10

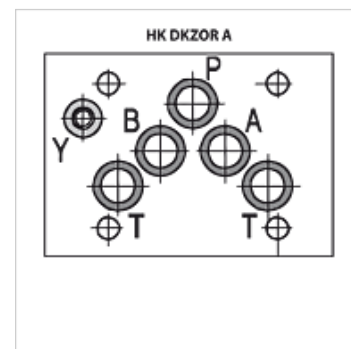

## Описание

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)  
капсуловани в комплект магнитни бобини  
време за задействане < 40 мсек  
хистерезис < 5%

## Указания за поръчка

други изпълнения при запитване

## Артикул

Обозначение	В-ид	покритие	Обемен поток max. (L/min)	Регулиране	Изпълнение	Тип бутало	Тегло (kg)
HK DKZOR A 171 D5	⊖	P, A, B, T положително (затворено)	105,0	прогресивно, преход A, B в отношение 2:1	върщане на пружината назад	D5 [P/B/AT]-[A/B/P/T]-[P/A/B/T]	⊖
HK DKZOR A 173 L5	⊖	P положително (затворено); A, B, T отрицателно (отворено)	105,0	линейно	върщане на пружината назад до 0	L5 [P/B/AT]-[A/B/T/P]-[P/A/B/T]	⊖

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Принадлежности

HK EBM AS	пропорционален усилвател цифров
HK SP DIN 43650	Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5