
HK DLKZOR TE

Пропорционален магнитен пътен клапан ном. размер 10

Свойства

Изпълнение	4/3-пътен клапан с директно управление за приложение в затворен регулиращ кръг
Обем на доставката	без щекер с интегрирана електроника
Работно налягане	P, A, B: макс. 315 bar / T: max. 160 bar
Обемен поток	макс. 160 л/мин (вземете под внимание кривата на характеристиките)
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10



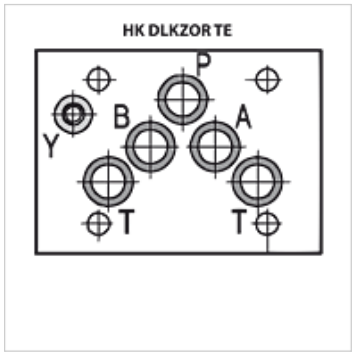

Указание

(*) Тези 4/3-пътни клапани включват само с един магнит. Положението на покой извън
средата Fail Safe на буталото
се постига след изключване на напрежението посредством обратен ход с пружина.

Описание

с втулка за бутало за максимална точност на покриване
капсуловани в комплект магнитни бобини
време за задействане < 15 мсек
хистерезис < 0,1%
управляващ сигнал 0-10 VDC

Указания за поръчка

други изпълнения при запитване

Артикул

Обозначение	Вид	покритие	Регулиране	Изпълнение	Тип бутало	Тегло (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	нула	линейно	връщане на пружината назад в позиция Fail-Safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	нула	линейно	връщане на пружината назад в позиция Fail-Safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	електрически щекер за пропорционални клапани

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.