


НК ЕН 1460

завинтващ се тръбен отоплителен прибор

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------|---|
| Изпълнение | с и без температурен регулатор |
| Съединение | G 1 1/2" |
| използване | за предварително нагряване на хидравлично масло |

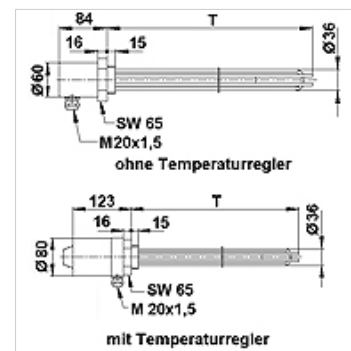

Описание

за водоравен монтаж под нивото на маслото
повърхностно натоварване 1,5 W/cm² за хидравлични масла
гланциран поцинкован стоманен кожух

Артикул

| Обозначение | Отоплителна мощност (W) | Дълбочина на потапяне (mm) | клас на защита | Напрежение | Температурен регулатор | Тегло (kg) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|------------|------------------------|------------|
| НК ЕН 1460 650 ТА 3Х4 | 1460 | 650 | IP 54 | 3 x 400 V | разположен отвън | 1,9 |
| НК ЕН 1460 650 3Х4 | 1460 | 650 | IP 65 | 3 x 400 V | без | 1,7 |