
HK EH 1460

завинтващ се тръбен отоплителен прибор

Свойства

Изпълнение	с и без температурен регулатор
Съединение	G 1 1/2"
използване	за предварително нагряване на хидравлично масло



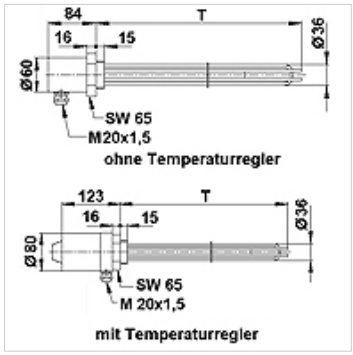

Описание

за водоравен монтаж под нивото на маслото
повърхностно натоварване 1,5 W/см2 за хидравлични масла
гланциран поцинкован стоманен кожух

Артикул

Обозначение	Отоплителна мощност (W)	Дълбочина на потапяне (mm)	клас на защита	Напрежение	Температурен регулатор	Тегло (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	разположен отвън	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	без	1,7

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.