


НК ЕН 1460

завинтващ се тръбен отоплителен прибор

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	с и без температурен регулатор
Съединение	G 1 1/2"
използване	за предварително нагряване на хидравлично масло

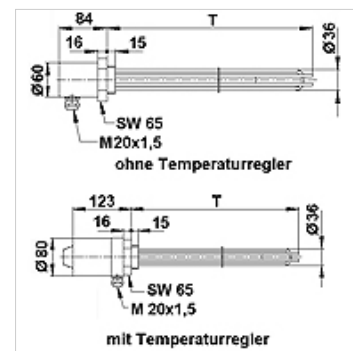

Описание

за водоравен монтаж под нивото на маслото
повърхностно натоварване 1,5 W/cm² за хидравлични масла
гланциран поцинкован стоманен кожух

Артикул

Обозначение	Отоплителна мощност (W)	Дълбочина на потапяне (mm)	клас на защита	Напрежение	Температурен регулатор	Тегло (kg)
НК ЕН 1460 650 ТА 3Х4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	разположен отвън	1,9
НК ЕН 1460 650 3Х4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	без	1,7