


# НК ЕН 1460

завинтващ се тръбен отоплителен прибор

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	с и без температурен регулатор
Съединение	G 1 1/2"
използване	за предварително нагряване на хидравлично масло

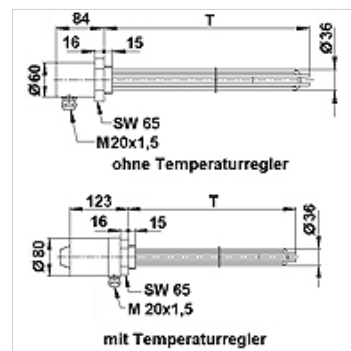

## Описание

за водоравен монтаж под нивото на маслото  
повърхностно натоварване 1,5 W/cm<sup>2</sup> за хидравлични масла  
гланциран поцинкован стоманен кожух

## Артикул

Обозначение	Отоплителна мощност (W)	Дълбочина на потапяне (mm)	клас на защита	Напрежение	Температурен регулатор	Тегло (kg)
НК ЕН 1460 650 ТА 3Х4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	разположен отвън	1,9
НК ЕН 1460 650 3Х4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	без	1,7