


### Свойства

**Изпълнение** асиметрични рампи за качване и слизане и потенциометър с 4 зададени стойности  
стабилизиран: 24 VDC изравнен и филтриран 21 - 33 V  
консумирана енергия 50 W

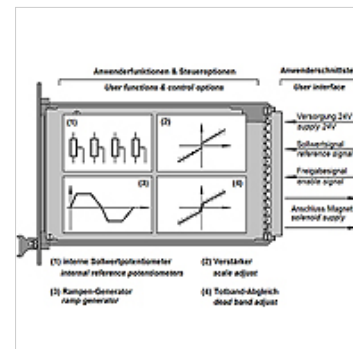

### Описание

формат на карти за Европа 100x160  
за пропорционални клапани с един и два магнита без датчик  
могат да се използват в отворен или затворен регулиращ кръг  
електронен филтър на входа и изхода  
двустраничен екраниращ капак  
щекер PE-Faston за заземяване  
предварително настроен номинален сигнал зададена стойност 0 - 10 VDC

### Артикул

Обозначение	за тип на вентила	Тегло (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 магнит за HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 магнит за HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 магнит за HK проп. пътни клапани	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 магнит за HK проп. пътни клапани	0,6

### Принадлежности

HK EK M носач за карти за усилвателна карта за Европа