
HK EME

електронна усилвателна карта HK EME AC

Свойства

Изпълнение	асиметрични рампи за качване и слизане и потенциометър с 4 зададени стойности стабилизиран: 24 VDC изравнен и филтриран 21 - 33 V консумирана енергия 50 W



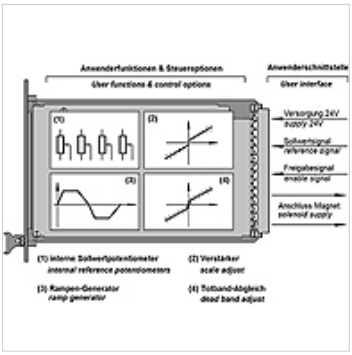

Описание

формат на карти за Европа 100x160
за пропорционални клапани с един и два магнита без датчик
могат да се използват в отворен или затворен регулиращ кръг
електронен филтър на входа и изхода
двустранен екраниращ капак
щекер PE-Faston за заземяване
предварително настроен номинален сигнал зададена стойност 0 - 10 VDC

Артикул

Обозначение	за тип на вентила	Тегло (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 магнит за HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 магнит за HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 магнит за HK проп. пътни клапани	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 магнит за HK проп. пътни клапани	0,6

Принадлежности

HK EK M	носач за карти за усилвателна карта за Европа

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.