
HK FAC
бутален прът хромиран

Свойства

Изпълнение	бутален прът - на метър допуск f7
Материал	стомана 20MnV6, Chrom 25 Micron ± 5
Повърхностно защитно покритие	хромирано покритие 25µm +-5µm твърдост на повърхността HRC 66-69 (HV 850-1000) грапавост Ra ≤ 0,2µm Устойчивост на корозия до 40 часа в HCC тест, след като ISO 3768 / 9 рейтинг

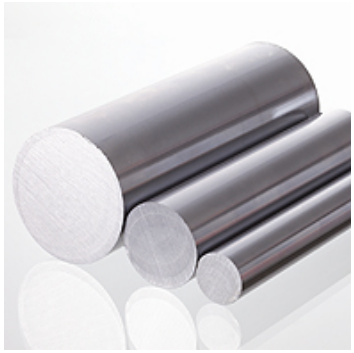

Указание

Подходящо с ограничения за условия на използване с висок относителен дял на замърсявания (напр. стени на товароподемни бортове и т.н.)
Вижте други размери в HK FAC HC2

Указания за поръчка

Max. production length 6.00 m
други размери при запитване

Артикул

Обозначение	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = бутален прът - диаметър

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.