
HK FDCV
Разделител / обединител на ток FDCV

Свойства

Изпълнение	pressure-compensated
Работно налягане	макс. 350 bar



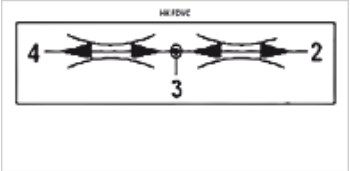

Указание

Най-голямата частична точност се постига в диапазона на максималния входящ обемен поток.
Тези клапани се използват и за сумиране на обемните потоци. (вижте символа за включване)
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в алуминиев корпус: 47-54 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в стоманен корпус: 74-81 Nm

Описание

разделители / обединители на ток - с компенсирано налягане
коефициент на разделяне 50 % : 50 %
макс. отклонение при Q > 40 % Q макс: ±2,5 %

Артикул

Обозначение	Qвкл min. (L/min)	Qвкл max. (L/min)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	Тегло (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Qein - входящ обемен поток

Принадлежности

HK GEH 40 AL	Корпус на клапан за разделител на ток SAE 3-пътен алуминий

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.