HK HDS
бутонен прекъсвач HDS

Свойства

Изпълнение	превключвател
Работно налягане	макс. 350 bar
Съединение	G 1/4" външна резба, завъртаща се
Current consumption	макс. 4 A при 250 VAC / 28VDC
Материал	стомана
Обем на доставката	комплект с щекер
защитен клас	IP 65



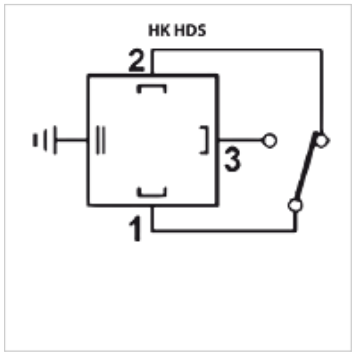

Описание

Бутален прекъсвач налягане
диференциал на сработване 8-30 bar

Артикул

Обозначение	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Тегло (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.