


### Свойства

<b>Изпълнение</b>	може да се комбинира с носач на помпа НК HL/PL
<b>Материал</b>	алуминий назъбен венец 80 твърдост по Шор А
<b>използване</b>	за помпи със зъбни колела BG 0 до BG 3

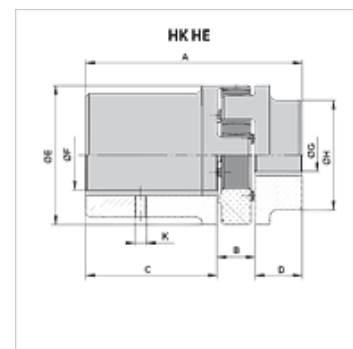

### Указание

куплунги за помпи констр. размер 1 само подходящи за вал 1:8; Ø 10 мм  
доставка без болт за закрепване на страната на двигателя

### Описание

запазва еластичността си при завъртане, заглушаващ вибрациите, без поддръжка

### Артикул

Обозначение	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	K	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Двигател	Помпа	Тегло (kg)
НК НЕ 21	65,00	19	29,5	19,5	M6	43	14	7,00	20	констр. размер 71	Констр. размер 0 / вал цил.	0,12
НК НЕ 2	62,00	16	29,5	16,5	M6	43	14	7,59	28	констр. размер 71	Констр. размер 1 / вал 1:8	0,12
НК НЕ 22	81,00	16	45,5	19,5	M6	43	19	7,00	20	констр. размер 80	Констр. размер 0 / вал цил.	0,16
НК НЕ 6	78,00	16	45,5	16,5	M6	43	19	7,59	28	констр. размер 80	Констр. размер 1 / вал 1:8	0,16
НК НЕ 47	85,50	19	44,5	22,0	M6	63	19	14,30	36	констр. размер 80	Констр. размер 2 / вал 1:8	0,32
НК НЕ 41	78,00	19	36,0	23,0	M6	63	24	7,59	30	констр. размер 90	Констр. размер 1 / вал 1:8	0,30
НК НЕ 15	85,50	19	44,5	22,0	M6	63	24	14,30	36	констр. размер 90	Констр. размер 2 / вал 1:8	0,34
НК НЕ 16	106,50	19	64,5	23,0	M8	63	28	7,59	30	констр. размер 100/112	Констр. размер 1 / вал 1:8	0,43
НК НЕ 20	105,50	19	64,5	22,0	M8	63	28	14,30	36	констр. размер 100/112	Констр. размер 2 / вал 1:8	0,44
НК НЕ 48	119,50	19	64,5	36,0	M8	63	28	18,36	44	констр. размер 100/112	Констр. размер 3 / вал 1:8	0,48
НК НЕ 29	134,00	23	79,0	32,0	M8	86	38	14,17	50	констр. размер 132	Констр. размер 2 / вал 1:8	0,86
НК НЕ 30	134,00	23	79,0	32,0	M8	86	38	18,36	50	констр. размер 132	Констр. размер 3 / вал 1:8	0,93
НК НЕ 33	174,00	27	105,0	42,0	M10	110	42	14,17	60	констр. размер 160	Констр. размер 2 / вал 1:8	1,54
НК НЕ 34	174,00	27	105,0	42,0	M10	110	42	18,36	60	констр. размер 160	Констр. размер 3 / вал 1:8	1,54

Ø G: малък диаметър на конуса