


# НК НГ 03

Клапан за намаляване на налягането

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка с директно управление
Работно налягане	макс. 350 bar
Обмен поток	макс. 40 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6

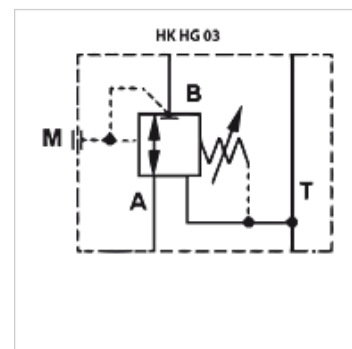

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

## Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 03 ном. размер 6

## Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

## Артикул

Обозначение	действия в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
НК НГ 031 032	P	3	32	40	1,4
НК НГ 031 100	P	20	100	40	1,4
НК НГ 031 210	P	50	210	40	1,4
НК НГ 033 032	A	3	32	40	1,4
НК НГ 033 100	A	20	100	40	1,4
НК НГ 033 210	A	50	210	40	1,4
НК НГ 034 032	B	3	32	40	1,4
НК НГ 034 100	B	20	100	40	1,4
НК НГ 034 210	B	50	210	40	1,4