HK HQ 01/02

Дроселиращ възвратен клапан

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка
Работно налягане	макс. 350 bar
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6



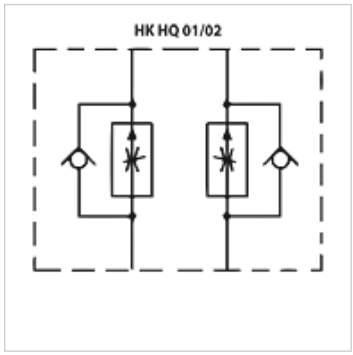

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване.

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 03 ном. размер 6

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

Обозначение	действа в канал	Обемен поток max. (L/min)	Изпълнение	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
HK HQ 012	A + B	50,0	регулиране на изтичането	40	1,4
HK HQ 012 U	A + B	25,0	фино регулиране на изтичането	40	1,2
HK HQ 013	A	50,0	регулиране на изтичането	40	1,4
HK HQ 014	B	50,0	регулиране на изтичането	40	1,4
HK HQ 022	A + B	50,0	регулиране на подаването	40	1,4
HK HQ 022 U	A + B	25,0	фино регулиране на изтичането	40	1,2
HK HQ 023	A	50,0	регулиране на подаването	40	1,4
HK HQ 024	B	50,0	регулиране на подаването	40	1,4

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.