


HK HS 01

Клапан за допълнително включване на налягането

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|--|
| Изпълнение | клапан с междинна планка с директно управление |
| Работно налягане | макс. 350 bar |
| Обмен поток | макс. 40 л/мин |
| Съединение | ISO/Cetop 03 ном. размер 6 |

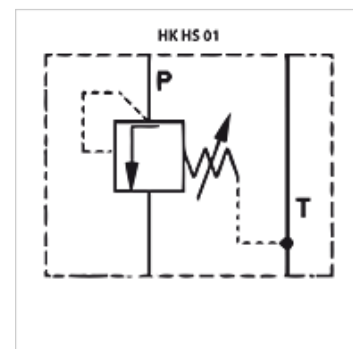

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 03 ном. размер 6

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

| Обозначение | действия в канал | Диапазон за настройка на налягането min. (bar) | Диапазон за настройка на налягането max. (bar) | Височина на плочата (mm) | Тегло (kg) |
|---------------|------------------|--|--|--------------------------|------------|
| HK HS 011 32 | P | 3 | 32 | 40 | 2,0 |
| HK HS 011 100 | P | 20 | 100 | 40 | 2,0 |
| HK HS 011 210 | P | 50 | 210 | 40 | 2,0 |

Принадлежности

HK EBM AS пропорционален усилвател цифров