
HK HZMO A 030

пропорционален клапан за ограничаване на налягането ном. размер 6

Свойства

Изпълнение	прополционален клапан с междинна планка със серво управление
Обем на доставката	с бобина, без щекер
Работно налягане	макс. 315 bar
Обемен поток	макс. 40 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6



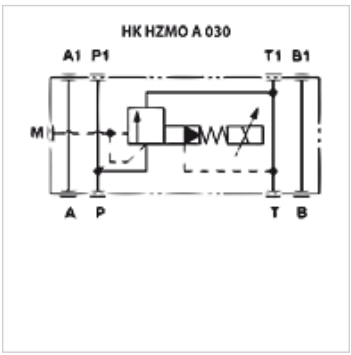

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 03 ном. размер 6
без интегриран датчик налягане (за задействане е необходима електронна карта тип HK EBM AS)
капсуловани в комплект магнитни бобини
височина на планката: 50 мм
време за задействане < 60 мсек
хистерезис < 1,5%

Артикул

Обозначение	действа в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Обемен поток min. (L/min)	Обемен поток max. (L/min)	Тегло (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Принадлежности

HK EBM AS	пропорционален усилвател цифров
HK SP DIN 43650	Електрически щекер за магнитна бобина DIN 43650 / ISO 4400

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.