


# НК JPQ3

дроселиращ възвратен клапан

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка
Работно налягане	макс. 350 bar
Обменен поток	макс. 250 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 08 ном. размер 25

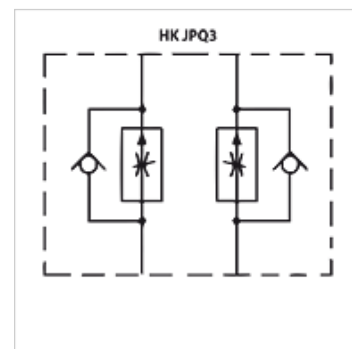

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

## Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 08 ном. размер 25

## Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

## Артикул

Обозначение	действия в канал	Изпълнение	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
НК JPQ 312	A + B	регулиране на изтичането	80	10,7
НК JPQ 313	A	регулиране на изтичането	80	10,7
НК JPQ 314	B	регулиране на изтичането	80	10,7
НК JPQ 322	A + B	регулиране на подаването	80	10,7
НК JPQ 323	A	регулиране на подаването	80	10,7
НК JPQ 324	B	регулиране на подаването	80	10,7