
HK JPQ3
дроселиращ възвратен клапан

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка
Работно налягане	макс. 350 bar
Обемен поток	макс. 250 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 08 ном. размер 25



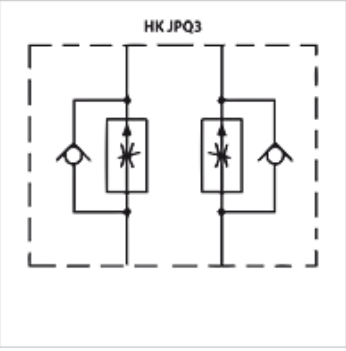

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 08 ном. размер 25

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

Обозначение	действа в канал	Изпълнение	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
HK JPQ 312	A + B	регулиране на изтичането	80	10,7
HK JPQ 313	A	регулиране на изтичането	80	10,7
HK JPQ 314	B	регулиране на изтичането	80	10,7
HK JPQ 322	A + B	регулиране на подаването	80	10,7
HK JPQ 323	A	регулиране на подаването	80	10,7
HK JPQ 324	B	регулиране на подаването	80	10,7

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.