



# НК КС 01

2-пътен клапан за разлики от налягания

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                  |   |
|------------------|---|
| Изпълнение       | клапан с междинна планка със серво управление |
| Работно налягане | макс. 350 bar                                 |
| Обемен поток     | макс. 100 л/мин                               |
| Съединение       | ISO/Cetop 05 ном. размер 10                   |

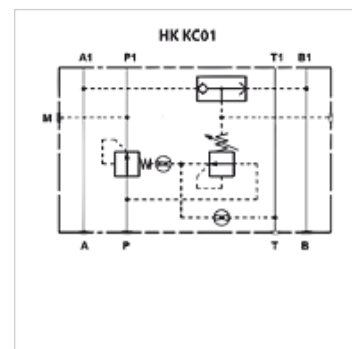

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

## Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 05 ном. размер 10

Клапанът за разлики от налягания поддържа постоянна разлика в налягането между съединение P и съединение A или B на клапана, така че при промени в налягането се задържа постоянното протичане. Отвеждането на налягането на управление се извършва с помощта на монтирания превключващ клапан.

## Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

## Артикул

| Обозначение  | действа в канал | Диапазон за настройка на налягането min. (bar) | Диапазон за настройка на налягането max. (bar) | Височина на плочата (mm) | Тегло (kg) |
|--------------|-----------------|--|--|--------------------------|------------|
| НК КС 011 30 | P               | 5  | 35   | 60                       | 2,8        |