# HK KG 03

Клапан за намаляване на налягането

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Изпълнение** | клапан с междинна планка<br>със серво управление |
| **Работно налягане** | макс. 350 bar |
| **Обемен поток** | макс. 80 л/мин |
| **Съединение** | ISO/Cetop 05 ном. размер 10 |



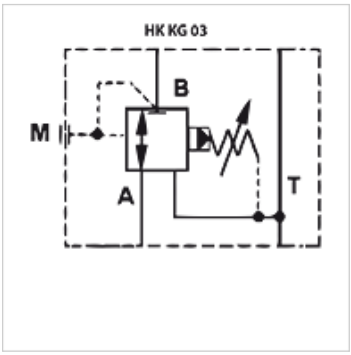


## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване.

## Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 05 ном. размер 10

## Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

## Артикул

| Обозначение | действа в канал | Диапазон за настройка на налягането min. (bar) | Диапазон за настройка на налягането max. (bar) | Височина на плочата (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK KG 031 100** | P | 7 | 100 | 50 | 2,8 |
| **HK KG 031 210** | P | 7 | 210 | 50 | 2,8 |
| **HK KG 034 210** | B | 7 | 210 | 50 | 2,8 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*