


НК КМ 01

Клапан за ограничаване на налягането

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка със серво управление
Работно налягане	макс. 350 bar
Обмен поток	макс. 100 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10

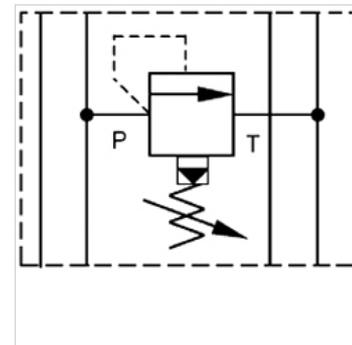

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 05 ном. размер 10

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

Обозначение	действия в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
НК КМ 011 100	P	5	100	50	2,8
НК КМ 011 210	P	5	210	50	2,8
НК КМ 011 350	P	5	350	50	2,8
НК КМ 012 100	A + B	5	100	50	2,8
НК КМ 012 210	A + B	5	210	50	2,8
НК КМ 012 350	A + B	5	350	50	2,8
НК КМ 013 100	A	5	100	50	2,8
НК КМ 013 210	A	5	210	50	2,8
НК КМ 013 350	A	5	350	50	2,8
НК КМ 014 100	B	5	100	50	2,8
НК КМ 014 210	B	5	210	50	2,8
НК КМ 014 350	B	5	350	50	2,8