


Свойства

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Изпълнение | подходяща само за минерално масло |
| Температура max. | 80 °C |
| Материал | трогамид уплътнение: NBR |

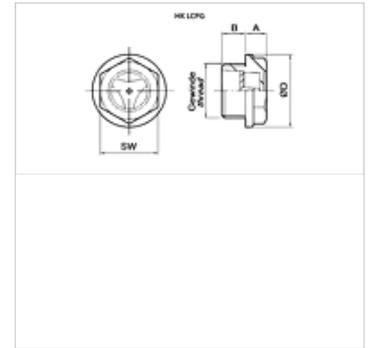

Указание

други материали и изпълнения при запитване

Артикул

| Обозначение | Резба | A (mm) | Изпълнение | B (mm) | Ø D (mm) | SW (mm) | Тегло (kg) |
|----------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|------------|---------------|
| HK LCPG 13 TSA | G 1/4" | 5 | без зрителна преграда | 7 | 19 | 15 | 0,01 |
| HK LCPG 16 TSA | G 3/8" | 5 | без зрителна преграда | 8 | 21 | 17 | 0,01 |
| HK LCPG 20 TSA | G 1/2" | 5 | без зрителна преграда | 8 | 27 | 21 | 0,01 |
| HK LCPG 26 TSA | G 3/4" | 6 | без зрителна преграда | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| HK LCPG 26 TCA | G 3/4" | 6 | със зрителна преграда | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| HK LCPG 33 TCA | G 1" | 7 | със зрителна преграда | 10 | 40 | 32 | 0,03 |

SW = ширина на ключа