


HK LK EJ

контакт за ниво за термопрекъсвач на нивото

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Контактно разстояние min. | 40 mm |
| Контактно натоварване max. | 10 VA |
| Ток на превключване max. | 0,5 A |
| използване | за термопрекъсвач на нивото HK 64EJ |

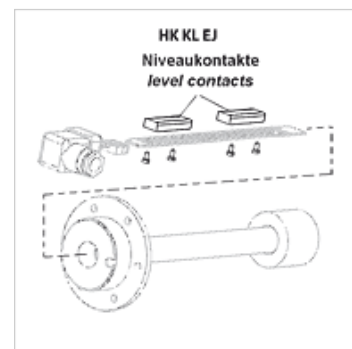

Указание

Позволено е инсталиране и конфекциониране само от обучен специализиран персонал.
Контактите за ниво или термодатчиците трябва да са свързани с пластината чисто и обезмаслено.

Описание

за монтаж върху контактната планка на термопрекъсвача за ниво HK64EJ
контактите за ниво могат да се използват като нормално затворени или нормално отворени контакти (при монтаж завъртете на 180°)
при използване на 2 или 3 контакта използвайте съответно различни цветове

Артикул

| Обозначение | Цвят | Напрежение | Тегло (kg) |
|---------------|--------|------------|------------|
| HK L1 K101 EJ | зелен | макс. 24 V | 0,01 |
| HK L2 K102 EJ | жълт | макс. 24 V | 0,01 |
| HK L3 K103 EJ | червен | макс. 24 V | 0,01 |

е принадлежност към следните продукти

| | |
|---------|----------------------------------|
| HK 64EJ | термопрекъсвач на нивото HK 64EJ |
|---------|----------------------------------|