


# HK LK EJ

контакт за ниво за термопрекъсвач на нивото

**HANSA FLEX**

## Свойства

Контактно разстояние min.	40 mm
Контактно натоварване max.	10 VA
Ток на превключване max.	0,5 A
използване	за термопрекъсвач на нивото HK 64EJ

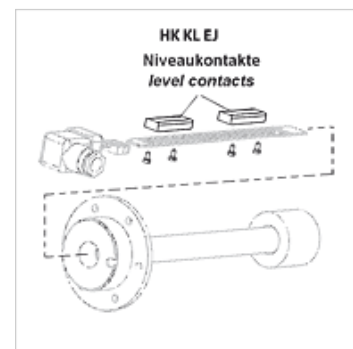

## Указание

Позволено е инсталиране и конфекциониране само от обучен специализиран персонал.  
Контактите за ниво или термодатчиците трябва да са свързани с пластината чисто и обезмаслено.

## Описание

за монтаж върху контактната планка на термопрекъсвача за ниво HK64EJ  
контактите за ниво могат да се използват като нормално затворени или нормално отворени контакти (при монтаж завъртете на 180°)  
при използване на 2 или 3 контакта използвайте съответно различни цветове

## Артикул

Обозначение	Цвят	Напрежение	Тегло (kg)
HK L1 K101 EJ	зелен	макс. 24 V	0,01
HK L2 K102 EJ	жълт	макс. 24 V	0,01
HK L3 K103 EJ	червен	макс. 24 V	0,01

## е принадлежност към следните продукти

HK 64EJ	термопрекъсвач на нивото HK 64EJ
---------	----------------------------------