
HK MA

Адаптер за манометри 700 bar

Свойства

Работно налягане	макс. 700 bar



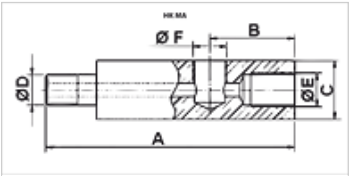

Описание

за инсталиране на манометри със съединение NPT

Артикул

Обозначение	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D	Ø E	Ø F	Тегло (kg)
HK MA 1	71	32	32	3/8"	3/8" NPT	1/2"	0,9
HK MA 3	117	40	32	3/8"	3/8" NPT	1/4"	0,9
HK MA 4	155	35	32	3/8"	3/8" NPT	1/2"	0,9
HK MA 5	71	31	32	3/8"	3/8" NPT	1/4"	0,9

Принадлежности

NY 2100	маркуч високо налягане от термопласт
GKS	гумена защита от пречупване
PNY 2100 HN	притискащ нипел, AGN
PHY 2100	притискащ пръстен, NY 2100
SKL HN SP	подвижна половина на завинтващ се куплунг
SKL ZUBS SP	защита от прах за SKL..SP
SKF IN SP	неподвижна половина на завинтващ се куплунг
SKF ZUBS SP	защита от прах за SKF..E

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.