


| Свойства | |
|---------------------|---|
| Изпълнение | превключвател |
| Работно налягане | макс. 630 bar |
| Съединение | фланец с 4 отвори 31x31 мм |
| Current consumption | макс. 2 А при 250 VAC; макс. 3 А при 30 VDC |
| Материал | стомана |
| Обем на доставката | комплект с щекер вкл. комплект болтове |
| защитен клас | IP 65 |

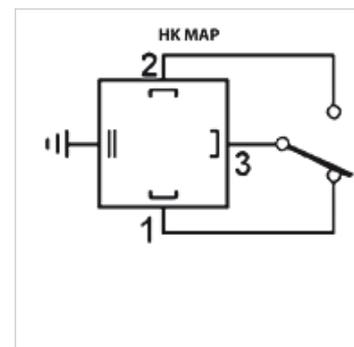

Описание

Бутален прекъсвач налягане
 точност при повторение по-малка или равна на 1 % от настроената стойност
 честота на превключване електр. мин. 1 мил. превключвания
 хистерезис на превключване ок. 2,5 до 10 % в зависимост от диапазона на налягане
 настройка с помощта на скалата
 универсални възможности на свързване с отделни адаптери / свързващи плочи

Указания за поръчка

Моля поръчайте отделно адаптери и свързващи плочи!

Артикул

| Обозначение | Диапазон за настройка на налягането min. (bar) | Диапазон за настройка на налягането max. (bar) | Тегло (kg) |
|-------------|---|---|---------------|
| НК MAP 040 | 5 | 40 | 0,5 |
| НК MAP 080 | 4 | 80 | 0,5 |
| НК MAP 160 | 8 | 160 | 0,5 |
| НК MAP 320 | 40 | 320 | 0,5 |
| НК MAP 630 | 50 | 630 | 0,5 |

Принадлежности

| | |
|-----------|---|
| НК BFM | адаптер BFM за бутонен прекъсвач MAP |
| НК BHF AG | адаптер BHF AG за бутонен прекъсвач MAP |
| НК BHF IG | адаптер BHF IG за бутонен прекъсвач MAP |
| НК BHM | свързваща планка BHM за бутонен прекъсвач MAP |
| НК BKM | свързваща планка BKM за бутонен прекъсвач MAP |
| НК BMM | адаптер BMM за бутонен прекъсвач MAP |