
HK MAP
бутонен прекъсвач MAP

Свойства

Изпълнение	превключвател
Работно налягане	макс. 630 bar
Съединение	фланец с 4 отвори 31x31 мм
Current consumption	макс. 2 A при 250 VAC; макс. 3 A при 30 VDC
Материал	стомана
Обем на доставката	комплект с щекер вкл. комплект болтове
защитен клас	IP 65



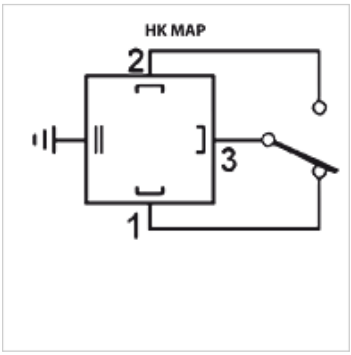

Описание

Бутален прекъсвач налягане
точност при повторение по-малка или равна на 1 % от настроената стойност
честота на превключване електр. мин. 1 мил. превключвания
хистерезис на превключване ок. 2,5 до 10 % в зависимост от диапазона на налягане
настройка с помощта на скалата
универсални възможности на свързване с отделни адаптери / свързващи плочи

Указания за поръчка

Моля поръчайте отделно адаптери и свързващи плочи!

Артикул

Обозначение	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Тегло (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Принадлежности

HK BFM	адаптер BFM за бутонен прекъсвач MAP
HK BHF AG	адаптер BHF AG за бутонен прекъсвач MAP
HK BHF IG	адаптер BHF IG за бутонен прекъсвач MAP
HK BHM	свързваща планка BHM за бутонен прекъсвач MAP
HK BKM	свързваща планка BKM за бутонен прекъсвач MAP
HK BMM	адаптер BMM за бутонен прекъсвач MAP

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.