
HK PCFC

2-пътен клапан за регулиране на потока PCFC

Свойства

Изпълнение	pressure-compensated
Работно налягане	макс. 300 bar



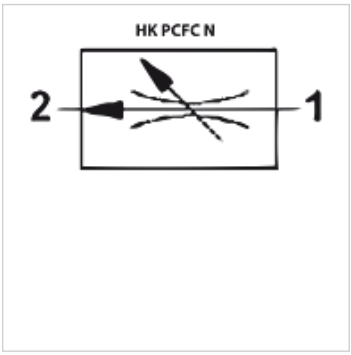

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 08 в алуминиев корпус: 34-41 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 08 в стоманен корпус: 47-54 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в алуминиев корпус: 47-54 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в стоманен корпус: 74-81 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 12 в алуминиев корпус: 74-81 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 12 в стоманен корпус: 95-102 Nm

Описание

Настройка с помощта на регулиращ болт
макс. отклонение: 5%
Настройвайте клапаните само в състояние без налягане!

Артикул

Обозначение	Q min. (L/min)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	Диапазон за настройка при Qвкл min. (L/min)	Диапазон за настройка при Qвкл max. (L/min)	Тег-ло (kg)
HK PCFC 08 NS0 02	8	22	41,0	28,0	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	4,0	8,0	0,17
HK PCFC 08 NS0 03	11	22	41,0	28,0	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	5,5	11,0	0,17
HK PCFC 08 NS0 05	19	22	41,0	28,0	HK GEH 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	9,5	19,0	0,17
HK PCFC 10 NS0 08	30	45	48,3	32,5	HK GEH 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	15,0	30,0	0,17
HK PCFC 12 NS0 15	57	90	49,8	44,5	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	28,5	57,0	0,17
HK PCFC 12 NS0 20	76	90	49,8	44,5	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	38,0	76,0	0,17

Qein - входящ обемен поток – Qmax - макс. обемен поток – Qmin - мин. обемен поток за функция на регулиране

Принадлежности

HK GEH 20 AL	корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 2-пътни алуминий
HK GEH 20 GGG	корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 2-пътни GGG40

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.