
HK PFR
Радиална бутална помпа



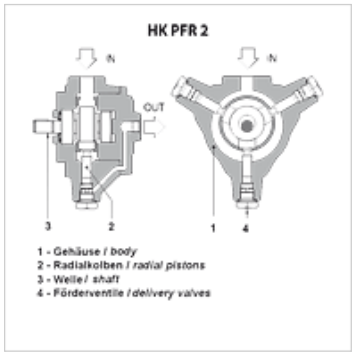

Описание
постоянна помпа с компактно управление на буталото
ниско ниво на шума
диапазон на оборотите 600 - 1800 об./мин
вкл. свързващ фланец и болтове

Указания за поръчка
Не се държат на склад, помпите се поръчват при необходимост.
Моля вземете под внимание специалните изисквания на използваните куплунги (специални куплунги ATOS с балансиращи тежести) както и изискванията за обезвъздушаване при въвеждане в експлоатация!

Артикул

Обозначение	VFU (cc)	Налягане max. (bar)	Свързване на налягане SAE	Свързване на всмукването SAE	Тегло (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = подаващ обем на всеки оборот

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.