
HK PRRS

3-пътен клапан за редуциране на налягането, PRRS

Свойства

Изпълнение	със серво управление
Работно налягане	макс. 350 bar



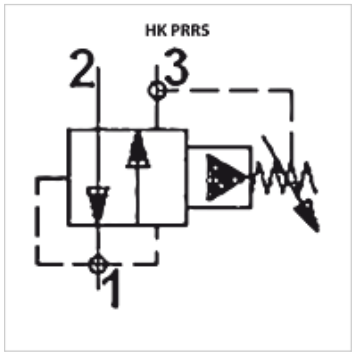

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в алуминиев корпус: 47-54 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в стоманен корпус: 74-81 Nm

Описание

Настройка с помощта на регулиращ болт

Артикул

Обозначение	Диапазон за настройка min. (bar)	Диапазон за настройка max. (bar)	Налягане max. (bar)	Обемен поток max. (L/min)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	Тегло (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Принадлежности

HK GEH 30 AL	Корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 3-пътни алуминий
HK GEH 30 GGG	Корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 3-пътни GGG40

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.