


# HK PRRS

3-пътен клапан за редуциране на налягането, PRRS

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	със серво управление
Работно налягане	макс. 350 bar

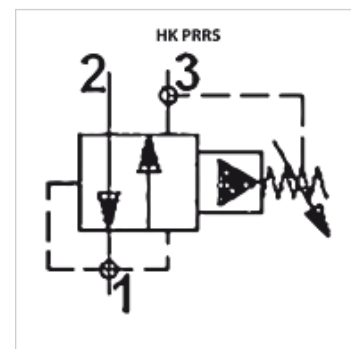

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване  
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в алуминиев корпус: 47-54 Nm  
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в стоманен корпус: 74-81 Nm

## Описание

Настройка с помощта на регулиращ болт

## Артикул

Обозначение	Диапазон за настройка min. (bar)	Диапазон за настройка max. (bar)	Налягане max. (bar)	Обемен поток max. (L/min)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	Тегло (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

## Принадлежности

HK GEH 30 AL	Корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 3-пътни алуминий
HK GEH 30 GGG	Корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 3-пътни GGG40