


# HK PRRS

3-пътен клапан за редуциране на налягането, PRRS

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Изпълнение       | със серво управление |
| Работно налягане | макс. 350 bar        |

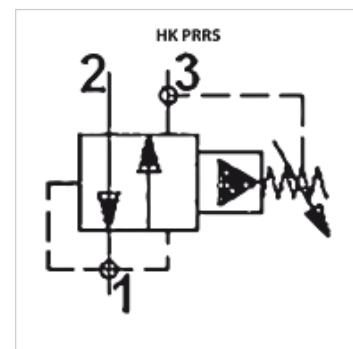

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване  
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в алуминиев корпус: 47-54 Nm  
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 10 в стоманен корпус: 74-81 Nm

## Описание

Настройка с помощта на регулиращ болт

## Артикул

| Обозначение       | Диапазон за настройка min. (bar) | Диапазон за настройка max. (bar) | Налягане max. (bar) | Обемен поток max. (L/min) | причислен корпус с холендър | Резба с холендър       | Тегло (kg) |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| HK PRRS 10 NS0 06 | 5                                | 40                               | 350                 | 46,0                      | HK GEH 38 C1030             | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2        |
| HK PRRS 10 NS0 15 | 5                                | 100                              | 350                 | 46,0                      | HK GEH 38 C1030             | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2        |
| HK PRRS 10 NS0 30 | 5                                | 210                              | 350                 | 46,0                      | HK GEH 38 C1030             | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 0,2        |

## Принадлежности

|               |  |
|---------------|--|
| HK GEH 30 AL  | Корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 3-пътни алуминий |
| HK GEH 30 GGG | Корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 3-пътни GGG40    |