


# НК РТА

датчик за налягане

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединения	1/4 - AG"
Материал	благородна стомана
използване	за измервателен уред НК РТQCheck

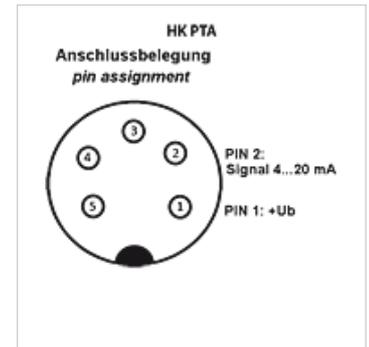

## Описание

устойчив на пикове на налягането, устойчив на шок и вибрации  
изходящ сигнал 4 - 20 mA  
различни диапазони на измерване до 600 bar  
точност на измерване  $\pm 0,5$  % от крайната стойност  
извод AG 1/4"

## Указания за поръчка

Други измервателни прибори с допълнителни опции могат да бъдат доставени при запитване.

Поръчайте отделно адаптер HFM MMD 1/4 (при свързване на трансмитери налягане и измервателна турбина)

## Артикул

Обозначение	Диапазон на измерване	Налягане max. (bar)	Налягане на претоварване max. (bar)	Съединение	Тегло (kg)
НК РТА 101	-1 до 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
НК РТА 060	0 до 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
НК РТА 200	0 до 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
НК РТА 400	0 до 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
НК РТА 600	0 до 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

## е принадлежност към следните продукти

НК РТQ CHECK      цифров ръчен измервателен уред 5 канала

## Допълнителни елементи

НК РML	отделен измервателен кабел
НК РQT	комбиниран измервателен кабел
HFM MMD НКО	съединение за измервателни уреди, серия M16 x 2